

España

Multimercados

7 de enero de 2026

GAMA DE PRODUCTOS



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

RESUMEN

GAMA DE PRODUCTOS



Telescópicos giratorios
Página 3



Telescópicos de construcción
Página 6



Telescópicos para agricultura
Página 13



Cargadoras articuladas
Página 19



Plataformas elevadoras
Página 21



Carretillas
Página 29



Almacenaje
Página 41



Carretillas embarcables
Página 53



Palas cargadoras compactas
Página 55



Soluciones robóticas
Página 59

Telescópicos giratorios

MRT VISION PLUS

GAMA



	MRT 2260	MRT 2570	MRT 2660	MRT 3060	MRT 3570	MRT 3570 ES
Altura de elevación máx	21.80 m	24.80 m	25.90 m	29.90 m	34.70 m	34.70 m
Capacidad de elevación máx.	6000 kg	7000 kg	6000 kg	6000 kg	7000 kg	7000 kg
Alcance máx	18.20 m	20.50 m	21.70 m	25.90 m	28 m	28 m
Potencia del motor (kW / CV)	115 kW / 156 Hp	127 kW / 173 Hp	115 kW / 156 Hp	127 kW / 173 Hp	155 kW / 211 Hp	155 kW / 211 Hp
Fuente de alimentación	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Altura total	3.10 m	3.10 m	3.10 m	3.10 m	3.26 m	3.26 m
Anchura total	2.50 m	2.50 m	2.50 m	2.50 m	2.50 m	2.50 m
Longitud total	6.97 m	7.67 m	8.08 m	7.94 m	8.86 m	8.86 m
Peso	18000 kg	21300 kg	18000 kg	21800 kg	23800 kg	24000 kg
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

Telescópicos giratorios

MRT VISION PLUS

GAMA



OXYGEN

	MRT 2260 e	MRT 2660 e
Altura de elevación máx	21.80 m	25.90 m
Capacidad de elevación máx.	6000 kg	6000 kg
Alcance máx	18.20 m	21.70 m
Fuente de alimentación	Eléctrico - Litio	Eléctrico - Litio
Tecnología de batería	Iones de litio	Iones de litio
Capacidad de la batería	105 Ah	105 Ah
Tensión nominal de la batería	624 V	624 V
Voltaje máximo de la batería	680 V	680 V
Energía de la batería	65 kWh	65 kWh
Altura total	3.10 m	3.10 m
Anchura total	2.50 m	2.50 m
Longitud total	6.97 m	8.08 m
Peso	18000 kg	18000 kg
	Más información	Más información

Telescópicos giratorios

MRT VISION

GAMA



	MRT 1645 75	MRT 1645 115	MRT 1845 75	MRT 1845 115	MRT 2145 115	MRT 2545 115
Altura de elevación máx	15.80 m	15.80 m	18 m	18 m	20.60 m	24.60 m
Capacidad de elevación máx.	4500 kg	4500 kg	4500 kg	4500 kg	4500 kg	4500 kg
Alcance máx	13.50 m	13.50 m	15.20 m	15.20 m	18 m	19.50 m
Potencia del motor (kW / CV)	55.40 kW / 75 Hp	85 kW / 116 Hp	55.40 kW / 75 Hp	85 kW / 116 Hp	85 kW / 116 Hp	85 kW / 116 Hp
Fuente de alimentación	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Altura total	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m
Anchura total	2.42 m	2.42 m	2.42 m	2.42 m	2.48 m	2.48 m
Longitud total	6.38 m	6.38 m	6.06 m	6.06 m	6.73 m	7.72 m
Peso	13305 kg	13305 kg	14100 kg	14100 kg	14900 kg	15910 kg
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

Telescópicos de construcción

MT

GAMA



	MT 420 H	MT 625 H	MT 625 H Comfort	MT 625 HA	MT 730 H	MT 735 75D ST5
Capacidad de elevación máx.	2000 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	3000 kg	3500 kg
Altura de elevación máx	4.35 m	5.85 m	5.85 m	5.85 m	6.90 m	6.90 m
Alcance máx	2.65 m	3.40 m	3.40 m	3.40 m	4 m	4 m
Potencia del motor (kW / CV)	42 kW / 57 Hp	55.40 kW / 75 Hp	55.40 kW / 75 Hp	55.40 kW / 75 Hp	54.60 kW / 75 Hp	55.40 kW / 75 Hp
Altura total	1.97 m	1.92 m	1.92 m	1.92 m	1.99 m	2.48 m
Anchura total	1.49 m	1.81 m	1.81 m	1.81 m	1.99 m	2.27 m
Longitud total al tablero de horquillas	3.64 m	3.83 m	3.83 m	3.90 m	4.67 m	4.70 m
Peso	4260 kg	4800 kg	4800 kg	4800 kg	5880 kg	6930 kg
Fuente de alimentación	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

Telescópicos de construcción

MT

GAMA



	MT 930 H	MT 930 HA	MT 935 75D ST5	MT 1135 75 D	MT 1135 H 100D	MT 1335 75D ST5
Capacidad de elevación máx.	3000 kg	3000 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Altura de elevación máx	8.85 m	8.85 m	9 m	10.90 m	10.90 m	12.60 m
Alcance máx	6.05 m	6.05 m	6.40 m	7.20 m	7.20 m	8.65 m
Potencia del motor (kW / CV)	54.60 kW / 75 Hp	54.60 kW / 75 Hp	55.40 kW / 75 Hp	55.40 kW / 75 Hp	74.40 kW / 100 Hp	55.40 kW / 75 Hp
Altura total	1.99 m	1.99 m	2.48 m	2.48 m	2.48 m	2.48 m
Anchura total	1.99 m	1.99 m	2.27 m	2.26 m	2.26 m	2.28 m
Longitud total al tablero de horquillas	4.67 m	4.67 m	4.70 m	5.14 m	5.29 m	5.72 m
Peso	6550 kg	6500 kg	7480 kg	8360 kg	8660 kg	9470 kg
Fuente de alimentación	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

Telescópicos de construcción

MT

GAMA



	MT 1335 100D ST5	MT 1335 H 75D ST5	MT 1335 H 100D ST5	MT 1335 HA 75D ST5	MT 1335 HA 100D ST5	MT 1440 A ST5
Capacidad de elevación máx.	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	4000 kg
Altura de elevación máx	12.60 m	12.60 m	12.60 m	12.60 m	12.60 m	13.53 m
Alcance máx	8.65 m	8.65 m	8.65 m	8.65 m	8.65 m	9.46 m
Potencia del motor (kW / CV)	74.40 kW / 100 Hp	55.40 kW / 75 Hp	74.40 kW / 100 Hp	55.40 kW / 75 Hp	74.40 kW / 100 Hp	75 kW / 100 Hp
Altura total	2.48 m	2.48 m	2.48 m	2.48 m	2.48 m	2.45 m
Anchura total	2.28 m	2.28 m	2.28 m	2.28 m	2.28 m	2.36 m
Longitud total al tablero de horquillas	5.72 m	5.72 m	5.72 m	5.72 m	5.72 m	6.02 m
Peso	9470 kg	9470 kg	9470 kg	9470 kg	9470 kg	11200 kg
Fuente de alimentación	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

Telescópicos de construcción

MT

GAMA



	MT 1440 easy ST5	MT 1440 HA ST5	MT 1440 ST5	MT 1840 A 100D ST5 S1	MT 1840 easy ST5	MT 1840 HA
Capacidad de elevación máx.	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg
Altura de elevación máx	13.53 m	13.53 m	13.53 m	17.55 m	17.55 m	17.55 m
Alcance máx	9.46 m	9.46 m	9.46 m	13.08 m	13.08 m	13.08 m
Potencia del motor (kW / CV)	55.40 kW / 75 Hp	75 kW / 100 Hp	75 kW / 100 Hp	75 kW / 100 Hp	55.40 kW / 75 Hp	75 kW / 100 Hp
Altura total	2.45 m	2.45 m	2.45 m	2.45 m	2.45 m	2.45 m
Anchura total	2.36 m	2.36 m	2.36 m	2.36 m	2.36 m	2.36 m
Longitud total al tablero de horquillas	6.02 m	6.02 m	6.02 m	6.15 m	6.15 m	6.15 m
Peso	10900 kg	11200 kg	10940 kg	12400 kg	11710 kg	12680 kg
Fuente de alimentación	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

MT

GAMA



	MT 1840 ST5	ULM 412 H	ULM 415 H
Capacidad de elevación máx.	4000 kg	1250 kg	1500 kg
Altura de elevación máx	17.55 m	4.30 m	4.30 m
Alcance máx	13.08 m	2.62 m	2.62 m
Potencia del motor (kW / CV)	75 kW / 100 Hp	26.20 kW / 35.10 Hp	26.20 kW / 35.10 Hp
Altura total	2.45 m	1.92 m	1.92 m
Anchura total	2.36 m	1.49 m	1.49 m
Longitud total al tablero de horquillas	6.15 m	-	-
Peso	11870 kg	-	-
Fuente de alimentación	Diésel	Diésel	Diésel
	Más información	Más información	Más información

MT**GAMA****OXYGEN**

	MT 625 e	MT 1440 e	MT 1840 e
Capacidad de elevación máx.	2500 kg	4000 kg	4000 kg
Altura de elevación máx	5.85 m	13.55 m	17.55 m
Alcance máx	3.36 m	9.45 m	13.10 m
Tecnología de batería	Iones de litio	Iones de litio	Iones de litio
Capacidad de la batería	348 Ah	683 Ah	683 Ah
Tensión nominal de la batería	-	90 V	90 V
Energía de la batería	35 kWh	63 kWh	63 kWh
Altura total	1.92 m	2.49 m	2.49 m
Anchura total	1.81 m	2.36 m	2.36 m
Longitud total al tablero de horquillas	3.83 m	6.07 m	6.21 m
Peso	4755 kg	11000 kg	11870 kg
Fuente de alimentación	Eléctrico - Litio	Eléctrico - Litio	Eléctrico - Litio
	Más información	Más información	Más información

Telescópicos de construcción

MHT

GAMA



	MHT 790 ST5	MHT 10135 ST5	MHT 10160 ST5	MHT 10200 ST5	MHT 11250 ST5	MHT 12330
Capacidad de elevación máx.	9000 kg	13500 kg	16000 kg	19999 kg	24999 kg	33000 kg
Altura de elevación máx	6.80 m	9.60 m	9.60 m	9.70 m	10.60 m	11.92 m
Alcance máx	3.70 m	5.20 m	5.20 m	5.40 m	6 m	6.60 m
Potencia del motor (kW / CV)	105 kW / 143 Hp	127 kW / 173 Hp	127 kW / 173 Hp	155 kW / 211 Hp	155 kW / 211 Hp	180 kW / 245 Hp
Altura total	2.54 m	2.99 m	2.99 m	2.98 m	3.07 m	3.60 m
Anchura total	2.47 m	2.54 m	2.48 m	2.58 m	2.80 m	2.98 m
Longitud total	6.41 m	7.35 m	7.35 m	7.90 m	8.92 m	10.77 m
Peso sin carga (con horquillas)	13420 kg	19950 kg	20710 kg	27090 kg	32950 kg	49000 kg
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

Telescópicos para agricultura

MLT ULTRA COMPACT

GAMA



	MLT 420-60 H	MLT 625-75 H	ULM 412 H	ULM 415 H
Capacidad de elevación máx.	2000 kg	2500 kg	1250 kg	1500 kg
Altura de elevación máx	4.35 m	5.90 m	4.30 m	4.30 m
Tipo de transmisión	Hidrostático	Hidrostático	Hidrostático	Hidrostático
Potencia del motor (kW / CV)	42 kW / 57 Hp	55.40 kW / 75 Hp	26.20 kW / 35.10 Hp	26.20 kW / 35.10 Hp
Fuerza de arranque con cuchara	1886 daN	4205 daN	1880 daN	1880 daN
Distancia al suelo	0.26 m	0.38 m	0.29 m	0.29 m
Longitud total hasta el carro (con enganche)	3.64 m	3.90 m	3.47 m	3.47 m
Anchura total	1.49 m	1.81 m	1.49 m	1.49 m
Altura total	1.96 m	2 m	1.92 m	1.92 m
Caudal hidráulico	77 l/min	86 l/min	48 l/min	48 l/min
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Radio de giro exterior	3.06 m	3.31 m	2.62 m	2.62 m
	Más información	Más información	Más información	Más información

Telescópicos para agricultura

MLT ULTRA COMPACT

GAMA



OXYGEN

	MLT 625 e
Capacidad de elevación máx.	2500 kg
Altura de elevación máx	5.90 m
Tipo de transmisión	Eléctrica
Energía de la batería	34.80 kWh
Fuerza de arranque con cuchara	3770 daN
Distancia al suelo	0.38 m
Longitud total hasta el carro (con enganche)	3.90 m
Anchura total	1.81 m
Altura total	2 m
Caudal hidráulico	87 l/min
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)	20 km/h
Radio de giro exterior	3.31 m

Más información

MLT NEWAG

	MLT 630-115 (S2)	MLT 630-115 V (S2)	MLT 630-115 V CP (S2)	MLT 635-130 PS+ (S2)	MLT 635-140 V+ (S2)	MLT 730-115 V (S2)
Capacidad de elevación máx.	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3500 kg	3500 kg	3000 kg
Altura de elevación máx	6.16 m	6.16 m	6.11 m	6.13 m	6.13 m	6.87 m
Tipo de transmisión	Convertidor de par	M-Varioshift	M-Varioshift	Convertidor de par	M-Vario Plus	M-Varioshift
Potencia del motor (kW / CV)	85 kW / 116 Hp	85 kW / 116 Hp	85 kW / 116 Hp	95 kW / 129 Hp	100 kW / 136 Hp	85 kW / 116 Hp
Fuerza de arranque con cuchara	5671 daN	5671 daN	5671 daN	5900 daN	5900 daN	5056 daN
Distancia al suelo	0.35 m	0.39 m	0.28 m	0.41 m	0.42 m	0.39 m
Longitud total hasta el carro (con enganche)	4.86 m	4.86 m	4.86 m	4.71 m	4.71 m	5.16 m
Anchura total	2.13 m	2.13 m	2.06 m	2.39 m	2.39 m	2.13 m
Altura total	2.34 m	2.34 m	2.14 m	2.38 m	2.38 m	2.34 m
Caudal hidráulico	106 l/min	106 l/min	106 l/min	150 l/min	170 l/min	106 l/min
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)	40 km/h	40 km/h	38 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Radio de giro exterior	3.68 m	3.68 m	3.65 m	3.77 m	3.77 m	3.68 m
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

MLT NEWAG

	MLT 730-115 V CP (S2)	MLT 733-115 (S2)	MLT 738-130 PS+ (S1)	MLT 742-130 PS+ (S1)	MLT 742-140 V+ (S1)	MLT 937-115 (S1)
Capacidad de elevación máx.	3000 kg	3300 kg	3800 kg	4200 kg	4200 kg	3700 kg
Altura de elevación máx	6.79 m	6.88 m	6.91 m	6.91 m	6.91 m	9.10 m
Tipo de transmisión	M-Varioshift	Convertidor de par	Convertidor de par	Convertidor de par	M-Vario Plus	Convertidor de par
Potencia del motor (kW / CV)	85 kW / 116 Hp	85 kW / 116 Hp	95 kW / 129 Hp	95 kW / 129 Hp	100 kW / 136 Hp	85 kW / 116 Hp
Fuerza de arranque con cuchara	5056 daN	5509 daN	6095 daN	5748 daN	5748 daN	4472 daN
Distancia al suelo	0.28 m	0.44 m	0.41 m	0.41 m	0.42 m	0.44 m
Longitud total hasta el carro (con enganche)	5.16 m	4.90 m	5.03 m	5.02 m	5.02 m	5.12 m
Anchura total	2.06 m	2.39 m	2.39 m	2.39 m	2.39 m	2.39 m
Altura total	2.14 m	2.38 m	2.38 m	2.38 m	2.38 m	2.38 m
Caudal hidráulico	106 l/min	150 l/min	150 l/min	150 l/min	170 l/min	150 l/min
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)	38 km/h	33 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	33 km/h
Radio de giro exterior	3.65 m	3.93 m	3.93 m	3.93 m	3.93 m	3.93 m
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

MLT NEWAG

GAMA

	MLT 940-140 V+ (S2)
Capacidad de elevación máx.	4000 kg
Altura de elevación máx	9.10 m
Tipo de transmisión	M-Vario Plus
Potencia del motor (kW / CV)	100 kW / 136 Hp
Fuerza de arranque con cuchara	5402 daN
Distancia al suelo	0.42 m
Longitud total hasta el carro (con enganche)	5.12 m
Anchura total	2.39 m
Altura total	2.38 m
Caudal hidráulico	170 l/min
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)	40 km/h
Radio de giro exterior	3.93 m
	Más información

Telescópicos para agricultura

MLT NEWAG XL

GAMA



	MLT 841-145 PS+	MLT 850-145 V+	MLT 961-160 V+ L	MLT 1041-145 PS+L
Capacidad de elevación máx.	4100 kg	4998.58 kg	6000 kg	4100 kg
Altura de elevación máx	7.60 m	7.60 m	9 m	9.65 m
Tipo de transmisión	Convertidor de par con caja de cambios Powershift	Continua variable	M-Vario Plus	Convertidor de par con caja de cambios Powershift
Potencia del motor (kW / CV)	105 kW / 141 Hp	105 kW / 141 Hp	115 kW / 156 Hp	105 kW / 141 Hp
Fuerza de arranque con cuchara	5268 daN	8670 daN	7300 daN	5043 daN
Distancia al suelo	0.43 m	0.45 m	0.45 m	0.43 m
Longitud total hasta el carro (con enganche)	5.40 m	5.57 m	6.10 m	5.20 m
Anchura total	2.39 m	2.49 m	2.48 m	2.39 m
Altura total	2.42 m	2.58 m	2.55 m	2.42 m
Caudal hidráulico	200 l/min	200 l/min	200 l/min	200 l/min
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Radio de giro exterior	3.74 m	4.04 m	4.30 m	3.74 m
	Más información	Más información	Más información	Más información

Cargadoras articuladas

MLA/MLA-T

GAMA



	MLA 2-25 H	MLA 3-25 H	MLA 3-25 H-C	MLA 4-50 H	MLA 4-50 H-C	MLA 5-50 H
Carga de vuelco estática con horquillas (recto) / horquilla (giro completo)	740 kg / 630 kg	965 kg / 845 kg	1208 kg / 1061 kg	1175 kg / 1030 kg	1310 kg / 1150 kg	1470 kg / 1295 kg
Carga de vuelco estática con cazo (recto / giro completo)	1015 kg / 865 kg	1270 kg / 1115 kg	1613 kg / 1416 kg	1540 kg / 1355 kg	1765 kg / 1550 kg	1880 kg / 1650 kg
Altura max. del punto pivote del cazo	2736 mm	2836 mm	2488 mm	2836 mm	2488 mm	3070 mm
Potencia del motor (kW / CV)	18.40 kW / 24.70 Hp	18.40 kW / 24.70 Hp	18.40 kW / 24.70 Hp	36 kW / 48 Hp	36 kW / 48 Hp	36 kW / 48 Hp
Altura total canopy 4 postes	2140 mm	2258 mm	2258 mm	2258 mm	2258 mm	2290 mm
Peso sin carga (con horquillas) con cubierta de 4 puestos	1740 kg	2170 kg	2100 kg	2316 kg	2246 kg	2678 kg
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

Cargadoras articuladas

MLA/MLA-T

GAMA



	MLA 5-60 H-Z	MLA 6-65 H-Z	MLA 7-75 H-Z	MLA-T 516-75 H	MLA-T 533-145 V+ - ST5
Carga de vuelco estática con horquillas (recto) / horquilla (giro completo)	1547 kg / 1204 kg	2259 kg / 1778 kg	2741 kg / 2174 kg	2732 kg / 2000 kg	4978 kg / 4147 kg
Carga de vuelco estática con cazo (recto / giro completo)	2190 kg / 1694 kg	2907 kg / 2230 kg	3378 kg / 2621 kg	3535 kg / -	-
Altura max. del punto pivote del cazo	3.16 m	3.32 m	3.47 m	5.03 m	-
Potencia del motor (kW / CV)	45.50 kW / 60 Hp	48.50 kW / 65 Hp	55.40 kW / 74.30 Hp	55.40 kW / 74.30 Hp	105 kW / 143 Hp
Anchura total	1.47 m	1.65 m	1.74 m	1.74 m	2.29 m
Altura total canopy 4 postes	2.31 m	2.47 m	2.48 m	2.48 m	-
Peso sin carga (con horquillas) con cubierta de 4 puestos	3388.30 kg	4150 kg	4781 kg	5543 kg	-
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

MAN'GO

GAMA



	MAN'GO 12
Altura de trabajo / la plataforma	11.91 m / 9.90 m
Alcance máx	6.19 m
Ruedas directrices (delanteras / traseras)	2 / 0
Capacidad plataforma	230 kg
Número de personas (interior / exterior)	2 / 2
Pendiente franqueable	45 %
Desnivel admisible	4 °
Longitud total	5.50 m
Anchura total	1.80 m
Peso de la plataforma*	4150 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	1.50 m x 0.98 m

Más información

ATJ**GAMA**

	160 ATJ	160 ATJ RC	160 ATJ+	160 ATJ+ RC	180 ATJ	180 ATJ CR
Altura de trabajo / la plataforma	16.02 m / 14.02 m	16.02 m / 14.02 m	16.21 m / 14.21 m	16.21 m / 14.21 m	18.18 m / 16.18 m	18.18 m / 16.18 m
Alcance máx	8.30 m	8.30 m	8.52 m	8.52 m	10.51 m	10.51 m
Voladizo	7.40 m	7.40 m	7.39 m	7.39 m	7.42 m	7.42 m
Capacidad plataforma	230 kg	230 kg	408 kg	408 kg	230 kg	230 kg
Número de personas (interior / exterior)	2 / 2	2 / 2	3 / 3	3 / 3	2 / 2	2 / 2
Pendiente franqueable	45 %	45 %	45 %	45 %	45 %	45 %
Desnivel admisible	5 °	5 °	5 °	5 °	5 °	5 °
Longitud total	6.68 m	6.68 m	7.09 m	7.09 m	7.79 m	7.79 m
Anchura total	2.32 m	2.38 m	2.38 m	2.38 m	2.32 m	2.32 m
Peso de la plataforma*	6160 kg	6118 kg	7500 kg	7500 kg	7430 kg	7430 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	1.80 m x 0.80 m	1.80 m x 0.80 m	2.30 m x 0.90 m	2.30 m x 0.90 m	1.80 m x 0.80 m	1.80 m x 0.80 m
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

ATJ**GAMA**

	200 ATJ RC ST5	200 ATJ ST5
Altura de trabajo / la plataforma	20.37 m / 18.37 m	20.37 m / 18.37 m
Alcance máx	11.99 m	11.99 m
Voladizo	7.97 m	7.97 m
Capacidad plataforma	230 kg	230 kg
Número de personas (interior / exterior)	2 / 2	2 / 2
Pendiente franqueable	40 %	40 %
Desnivel admisible	5 °	5 °
Longitud total	8.42 m	8.42 m
Anchura total	2.47 m	2.40 m
Peso de la plataforma*	10050 kg	10050 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	2.10 m x 0.80 m	2.10 m x 0.76 m
	Más información	Más información

ATJ**GAMA****OXYGEN**

	160 ATJ e	160 ATJ+ e	180 ATJ e	180 ATJ e RC	200 ATJ e 4WS
Altura de trabajo / la plataforma	16.03 m / 14.05 m	16.22 m / 14.26 m	18.19 m / 16.19 m	18.19 m / 16.19 m	20 m / 18 m
Alcance máx	8.11 m	8.34 m	10.33 m	10.33 m	11.57 m
Voladizo	7.43 m	7.44 m	7.43 m	7.43 m	7.91 m
Capacidad plataforma	250 kg	408 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Número de personas (interior / exterior)	2 / 2	3 / 3	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Pendiente franqueable	45 %	45 %	45 %	45 %	40 %
Desnivel admisible	5 °	5 °	5 °	5 °	4 °
Longitud total	6.50 m	6.88 m	7.61 m	7.61 m	8.34 m
Anchura total	2.32 m	2.38 m	2.32 m	2.32 m	2.38 m
Energía de la batería	23 kWh	23 kWh	23 kWh	23 kWh	22 kWh
Peso de la plataforma*	6784 kg	7790 kg	7550 kg	7550 kg	7530 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	1.80 m x 0.76 m	2.30 m x 0.90 m	1.80 m x 0.76 m	1.80 m x 0.80 m	2.10 m x 0.76 m
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

TJ**GAMA**

	220 TJ ST5	220 TJ+	260 TJ+ ST5	280 TJ ST5
Altura de trabajo / la plataforma	21.77 m / 19.77 m	21.74 m / 19.74 m	25.89 m / 23.89 m	27.73 m / 25.73 m
Alcance máx	17.63 m	17.79 m	19.70 m	21.45 m
Ruedas directrices (delanteras / traseras)	2 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Capacidad plataforma	230 kg	408 kg	408 kg	240 kg
Número de personas (interior / exterior)	2 / 2	3 / 3	3 / 3	3 / 2
Pendiente franqueable	40 %	40 %	35 %	35 %
Desnivel admisible	4 °	4 °	4 °	4 °
Longitud total	9.81 m	10.06 m	10.84 m	11.36 m
Anchura total	2.48 m	2.48 m	2.48 m	2.48 m
Peso de la plataforma*	12000 kg	13880 kg	16710 kg	16900 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	2.10 m x 0.76 m	2.30 m x 0.90 m	2.30 m x 0.90 m	2.30 m x 0.90 m
	Más información	Más información	Más información	Más información

VJR

GAMA



	80 VJR	100 VJR
Altura de trabajo / la plataforma	7.65 m / 5.65 m	9.85 m / 7.85 m
Alcance máx	3.20 m	3.10 m
Voladizo	4.12 m	6.50 m
Capacidad plataforma	200 kg	200 kg
Número de personas (interior / exterior)	2 / 1	2 / 1
Pendiente franqueable	25 %	25 %
Longitud total	2.90 m	2.80 m
Anchura total	0.99 m	0.99 m
Capacidad de la batería	250 Ah	250 Ah
	Más información	Más información

AETJ

GAMA



	150 AETJ-C 3D	150 AETJ-C	170 AETJ-L
Altura de trabajo / la plataforma	14.60 m / 12.60 m	14.60 m / 12.60 m	16.51 m / 14.51 m
Alcance máx	7.13 m	7.13 m	9 m
Voladizo	7 m	7.07 m	7 m
Capacidad plataforma	220 kg	220 kg	220 kg
Número de personas (interior / exterior)	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Pendiente franqueable	22 %	22 %	22 %
Longitud total	6.05 m	6.05 m	6.84 m
Anchura total	1.50 m	1.50 m	1.75 m
Tensión nominal de la batería / Capacidad de la batería	- / 240 Ah	48 V / 240 Ah	48 V / 240 Ah
	Más información	Más información	Más información



	SE 0808	SE 1008	SE 1212
Altura de trabajo	7.80 m	9.99 m	11.80 m
Capacidad plataforma	230 kg	230 kg	350 kg
Número de personas (interior / exterior)	2 / 1	2 / 1	3 / 1
Inclinación permitida (frente / lateral)	3.50 ° / 1.50 °	3.50 ° / 1.50 °	3.50 ° / 1.50 °
Pendiente franqueable	25 %	25 %	25 %
Longitud total	1.88 m	2.42 m	2.43 m
Anchura total	0.81 m	0.82 m	1.17 m
Largo total con extensión de la plataforma	2.76 m	3.31 m	3.32 m
Tecnología de batería	Semitracción	Semitracción	Plomo ácido
Número de baterías / Capacidad de la batería	4 / 185 Ah	4 / 185 Ah	4 / 120 Ah
	Más información	Más información	Más información

Carretillas

ME

GAMA



	ME 315	ME 315 C	ME 316	ME 318	ME 320	ME 418
Altura de elevación máx	6500 mm	6500 mm	6500 mm	6500 mm	6500 mm	6500 mm
Capacidad de elevación máx.	1500 kg	1500 kg	1600 kg	1800 kg	2000 kg	1800 kg
Radio de giro	1452 mm	1510 mm	1555 mm	1555 mm	1660 mm	1900 mm
Centro de gravedad de la carga	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo
Batería / Capacidad de la batería	48 V / 460 Ah	24 V / 840 Ah	48 V / 575 Ah	48 V / 575 Ah	48 V / 690 Ah	48 V / 465 Ah
Longitud hasta cara de las horquillas	1790 mm	1865 mm	1898 mm	1898 mm	2006 mm	2098 mm
Anchura total	1086 mm	990 mm	1086 mm	1086 mm	1120 mm	1138 mm
Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	2A	2A	2A	2A	2A	2A
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información



	ME 420	ME 425	ME 425C	ME 430	ME 435	ME 440
Altura de elevación máx	6500 mm	6000 mm	6500 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
Capacidad de elevación máx.	2000 kg	2500 kg	2500 kg	3000 kg	3500 kg	4000 kg
Radio de giro	2090 mm	2400 mm	2090 mm	2400 mm	2400 mm	2720 mm
Centro de gravedad de la carga	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo
Batería / Capacidad de la batería	48 V / 700 Ah	80 V / 700 Ah	48 V / 700 Ah	80 V / 700 Ah	80 V / 700 Ah	80 V / 700 Ah
Longitud hasta cara de las horquillas	2342 mm	2490 mm	2342 mm	2495 mm	2500 mm	3015 mm
Anchura total	1265 mm	1275 mm	1265 mm	1275 mm	1315 mm	1380 mm
Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	2A	2A	2A	3A	3A	3A
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información



	ME 445	ME 450
Altura de elevación máx	6000 mm	6000 mm
Capacidad de elevación máx.	4500 kg	5000 kg
Radio de giro	2720 mm	2720 mm
Centro de gravedad de la carga	500 mm	500 mm
Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo
Batería / Capacidad de la batería	80 V / 700 Ah	80 V / 700 Ah
Longitud hasta cara de las horquillas	3015 mm	3015 mm
Anchura total	1380 mm	1380 mm
Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	3A	3A
	Más información	Más información

Carretillas

ME

GAMA



OXYGEN

	ME 316 LIFT	ME 320 LIFT	ME 425 LD LIFT	ME 425 LIFT	ME 430 LIFT
Altura de elevación máx	6500 mm	6500 mm	6500 mm	6500 mm	6500 mm
Capacidad de elevación máx.	1600 kg	2000 kg	2500 kg	2500 kg	3000 kg
Radio de giro	1470 mm	1625 mm	2035 mm	2035 mm	2190 mm
Centro de gravedad de la carga	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Fuente de alimentación	Eléctrico - Litio	Eléctrico - Litio	Eléctrico - Litio	Eléctrico - Litio	Eléctrico - Litio
Batería / Capacidad de la batería	76.80 V / 230 Ah	76.80 V / 304 Ah	76.80 V / 230 Ah	76.80 V / 304 Ah	76.80 V / 460 Ah
Longitud hasta cara de las horquillas	1856 mm	1987 mm	2287 mm	2287 mm	2452.50 mm
Anchura total	1086 mm	1153 mm	1271 mm	1271 mm	1298 mm
Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	2A	2A	2A	2A	3A
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información



	MI 15 G ST5	MI 18 G ST5	MI 20 D ST5	MI 20 G ST5	MI 25 D ST5	MI 25 G ST5
Altura de elevación máx	6500 mm	6500 mm	6500 mm	6500 mm	6500 mm	6500 mm
Capacidad de elevación máx.	1500 kg	1800 kg	2000 kg	2000 kg	2500 kg	2500 kg
Radio de giro	1985 mm	2010 mm	2200 mm	2200 mm	2265 mm	2265 mm
Centro de gravedad de la carga	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Fuente de alimentación	GLP	GLP	Diésel	GLP	Diésel	GLP
Potencia del motor (kW / CV)	38.40 kW / 52 Hp	38.40 kW / 52 Hp	37.40 kW / 51 Hp	43.40 kW / 59 Hp	37.40 kW / 51 Hp	43.40 kW / 59 Hp
Longitud hasta cara de las horquillas	2240 mm	2280 mm	2465 mm	2465 mm	2535 mm	2535 mm
Anchura total	1080 mm	1080 mm	1155 mm	1155 mm	1155 mm	1155 mm
Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	2A	2A	2A	2A	2A	2A
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información



	MI 30 D ST5	MI 30 G ST5	MI 35 D ST5	MI 35 G ST5	MI 40 D ST5	MI 40 G ST5
Altura de elevación máx	6500 mm	6500 mm	6500 mm	6500 mm	6000 mm	6000 mm
Capacidad de elevación máx.	3000 kg	3000 kg	3500 kg	3500 kg	4000 kg	4000 kg
Radio de giro	2460 mm	2460 mm	2460 mm	2510 mm	2780 mm	2780 mm
Centro de gravedad de la carga	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Fuente de alimentación	Diésel	GLP	Diésel	GLP	Diésel	GLP
Potencia del motor (kW / CV)	37.40 kW / 51 Hp	43.40 kW / 59 Hp	37.40 kW / 51 Hp	43.40 kW / 59 Hp	55.40 kW / 75 Hp	61 kW / 83 Hp
Longitud hasta cara de las horquillas	2715 mm	2715 mm	2785 mm	2785 mm	3065 mm	3065 mm
Anchura total	1225 mm	1225 mm	1225 mm	1225 mm	1395 mm	1420 mm
Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	3A	3A	3A	3A	3A	3A
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información



	MI 45 D ST5	MI 45 G ST5	MI 50 D ST5	MI 50 G ST5	MI 50 LD ST5	MI 55 D ST5
Altura de elevación máx	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
Capacidad de elevación máx.	4500 kg	4500 kg	5000 kg	5000 kg	5000 kg	5500 kg
Radio de giro	2800 mm	2800 mm	2920 mm	2920 mm	-	2970 mm
Centro de gravedad de la carga	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	500 mm
Fuente de alimentación	Diésel	GLP	Diésel	GLP	Diésel	Diésel
Potencia del motor (kW / CV)	55.40 kW / 75 Hp	61 kW / 83 Hp	55.40 kW / 75 Hp	61 kW / 83 Hp	55.40 kW / 75 Hp	55.40 kW / 75 Hp
Longitud hasta cara de las horquillas	3095 mm	3095 mm	3250 mm	3250 mm	3499 mm	3330 mm
Anchura total	1490 mm	1490 mm	1490 mm	1490 mm	1990 mm	1490 mm
Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	3A	3A	3A	3A	4A	4A
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información



	MI 55 G ST5	MI 60 D ST5	MI 70 D ST5	MI 80 D ST5	MI 100 D ST5
Altura de elevación máx	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
Capacidad de elevación máx.	5500 kg	6000 kg	7000 kg	8000 kg	10000 kg
Radio de giro	2970 mm	3260 mm	-	3730 mm	3940 mm
Centro de gravedad de la carga	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Fuente de alimentación	GLP	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Potencia del motor (kW / CV)	61 kW / 83 Hp	55.40 kW / 75 Hp	55.40 kW / 75 Hp	85 kW / 116 Hp	85 kW / 116 Hp
Longitud hasta cara de las horquillas	3330 mm	3529 mm	3604 mm	4004 mm	4236 mm
Anchura total	1490 mm	1990 mm	1990 mm	2165 mm	2165 mm
Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	4A	4A	4A	4A	5A
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

Carretillas

MSI

GAMA



	MSI 25 ST5	MSI 30 ST5	MSI 35 ST5	MSI 40 ST5	MSI 50 ST5
Altura de elevación máx	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
Capacidad de elevación máx.	2500 kg	3000 kg	3500 kg	4000 kg	5000 kg
Radio de giro	2620 mm	2650 mm	2680 m	2865 mm	2950 mm
Centro de gravedad de la carga	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm
Fuente de alimentación	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	238 mm	238 mm	238 mm	220 mm	220 mm
Número de ruedas motoras	2	2	2	2	2
Potencia del motor (kW / CV)	37 kW / 50 Hp	37 kW / 50 Hp	37 kW / 50 Hp	55 kW / 75 Hp	55 kW / 75 Hp
Longitud hasta cara de las horquillas	2993 mm	3034 mm	3139 mm	3294 mm	3384 mm
Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	2A	3A	3A	3A	4A
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información



	MC 18-2 ST5	MC 18-4 ST5	MC 25-2 ST5	MC 25-4 ST5	MC 30-2 ST5	MC 30-4 ST5
Altura de elevación máx	5500 mm	5500 mm	5500 mm	5500 mm	5500 mm	5500 mm
Capacidad de elevación máx.	1800 kg	1800 kg	2500 kg	2500 kg	3000 kg	3000 kg
Radio de giro	2585 mm	3370 mm	2620 mm	3405 mm	2650 mm	3435 mm
Centro de gravedad de la carga	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Fuente de alimentación	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	320 mm	310 mm	320 mm	310 mm	320 mm	310 mm
Número de ruedas motoras	2	4	2	4	2	4
Potencia del motor (kW / CV)	27 kW / 37 Hp	27 kW / 37 Hp	37 kW / 50 Hp	37 kW / 50 Hp	37 kW / 50 Hp	37 kW / 50 Hp
Longitud hasta cara de las horquillas	2950 mm	2950 mm	3045 mm	3045 mm	3085 mm	3085 mm
Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	2A	2A	2A	2A	3A	3A
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información



	M 26-2 D ST5	M 26-4 D ST5	M 30-2 D ST5	M 30-4 D ST5	M 40-2 D ST5	M 40-4 D ST5
Altura de elevación máx	8234 mm	8237 mm	4626 mm	7000 mm	6000 mm	3700 mm
Capacidad de elevación máx.	2600 kg	2600 kg	3000 kg	3000 kg	4000 kg	4000 kg
Radio de giro	3220 mm	4030 mm	3220 mm	4030 mm	3395 mm	4570 mm
Centro de gravedad de la carga	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Fuente de alimentación	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	390 mm	395 mm	390 mm	395 mm	377 mm	426 mm
Número de ruedas motoras	2	4	2	4	2	4
Potencia del motor (kW / CV)	55 kW / 75 Hp	55 kW / 75 Hp	55 kW / 75 Hp	55 kW / 75 Hp	55 kW / 75 Hp	55 kW / 75 Hp
Longitud hasta cara de las horquillas	3501 mm	3501 mm	3501 mm	3501 mm	3658 mm	3658 mm
Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	3A	3A	3A	3A	3A	3A
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información



	M 50-2 D ST5	M 50-4 D ST5	M 70-2 H D ST5
Altura de elevación máx	6000 mm	6000 mm	5860 mm
Capacidad de elevación máx.	5000 kg	5000 kg	7000 kg
Radio de giro	3465 mm	4640 mm	4200 mm
Centro de gravedad de la carga	600 mm	600 mm	600 mm
Fuente de alimentación	Diésel	Diésel	Diésel
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	377 mm	426 mm	410 mm
Número de ruedas motoras	2	4	2
Potencia del motor (kW / CV)	55 kW / 75 Hp	55 kW / 75 Hp	55.40 kW / 75 Hp
Longitud hasta cara de las horquillas	3748 mm	3748 mm	4200 mm
Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	4A	4A	4A
	Más información	Más información	Más información

Almacenaje

KLEOS

GAMA



	Kleos DHM 250 D15	Kleos EB 250 D18	Kleos EB 250 D25	Kleos EB 500 D18	Kleos EB 500 D25	Kleos EB 1000 S16
Capacidad de elevación máx.	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Altura de elevación máx	1480 mm	1780 mm	2480 mm	1780 mm	2480 mm	1570 mm
Altura del mástil extendido	2043 mm	2475 mm	3055 mm	2490 mm	3190 mm	1990 mm
Largo total sin herramientas	911 mm	1032 mm	1032 mm	1300 mm	1300 mm	1330 mm
Anchura total	666 mm	710 mm	710 mm	710 mm	710 mm	710 mm
Centro de gravedad de la carga	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Tipo de operario	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante
Fuente de alimentación	Manual	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo
Subcategoría almacenamiento	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador
Segmentación comercial	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información




	Kleos HM 250 D18	Kleos HM 250 D25	Kleos HM 500 D18	Kleos HM 500 D25	Kleos HM 1000 S16
Capacidad de elevación máx.	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Altura de elevación máx	1780 mm	2480 mm	1780 mm	2480 mm	1570 mm
Altura del mástil extendido	2475 mm	3055 mm	1780 mm	2480 mm	1990 mm
Largo total sin herramientas	1032 mm	1032 mm	1300 mm	1300 mm	1330 mm
Anchura total	710 mm	710 mm	710 mm	710 mm	710 mm
Centro de gravedad de la carga	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Tipo de operario	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante
Fuente de alimentación	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Subcategoría almacenamiento	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador
Segmentación comercial	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

Almacenaje

EP

GAMA

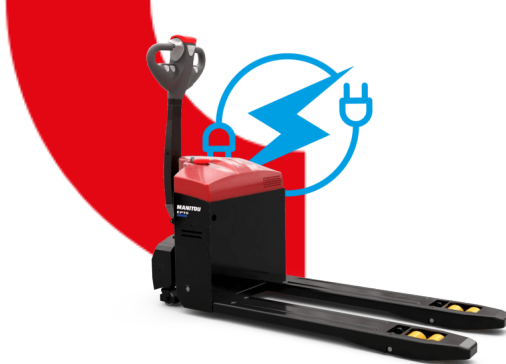

	EP 15 Easy	EP 16 Easy	EP 18	EP 20	EP 20 Easy	EP 20 Inox
Capacidad de elevación máx.	1500 kg	1600 kg	1800 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Centro de gravedad de la carga	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Altura de elevación máx	200 mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Longitud total	1669 mm	1770 mm	1739 mm	1739 mm	1770 mm	1752 mm
Anchura total	568 mm	740 mm	680 mm	680 mm	740 mm	684 mm
Radio de giro	-	1556 mm	1544 mm	1544 mm	1556 mm	1560 mm
Peso de servicio	189 kg	493 kg	480 kg	482 kg	515 kg	482 kg
Fuente de alimentación	Eléctrico - Litio	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo
Subcategoría almacenamiento	Transpaleta	Transpaleta	Transpaleta	Transpaleta	Transpaleta	Transpaleta
Segmentación comercial	Easy	Easy	Teknik	Teknik	Easy	Teknik
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información



	EP 20 Inox Premium	EP 20P Easy	EP 730	EP 740	EP 750
Capacidad de elevación máx.	2000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg
Centro de gravedad de la carga	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Altura de elevación máx	210 mm	210 mm	197 mm	197 mm	197 mm
Longitud total	1750 mm	1970 mm	1880 mm	1880 mm	1880 mm
Anchura total	680 mm	809 mm	980 mm	980 mm	980 mm
Radio de giro	1560 mm	2186 mm	1615 mm	1615 mm	1615 mm
Peso de servicio	482 kg	785 kg	1340 kg	1340 kg	1340 kg
Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo
Subcategoría almacenamiento	Transpaleta	Transpaleta	Transpaleta	Transpaleta	Transpaleta
Segmentación comercial	Teknik	Easy	Teknik	Teknik	Teknik
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

Almacenaje

ES

GAMA



	ES 410	ES 410 ET	ES 410 LE	ES 412	ES 412 ET	ES 412 LE
Capacidad de elevación máx.	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Centro de gravedad de la carga	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Altura de elevación máx	4200 mm	2900 mm	4200 mm	4200 mm	3400 mm	4200 mm
Longitud total	1875 mm	1870 mm	1870 mm	1870 mm	1875 mm	1870 mm
Anchura total	832 mm	800 mm	1106 mm	800 mm	832 mm	1106 mm
Radio de giro	1516 mm	1400 mm	1465 mm	1400 mm	1470 mm	-
Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo
Tipo de operario	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante
Subcategoría almacenamiento	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador
Segmentación comercial	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información



	ES 414	ES 612 LI	ES 612 LI (5pts)	ES 614	ES 614 (5pts)	ES 614 LI 5P Inox
Capacidad de elevación máx.	1400 kg	1200 kg	1200 kg	1400 kg	1400 kg	1400 kg
Centro de gravedad de la carga	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Altura de elevación máx	4200 mm	4726 mm	4246 mm	4726 mm	4246 mm	2850 mm
Longitud total	1875 mm	2024 mm	2126 mm	1910 mm	2052 mm	2009 mm
Anchura total	832 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	820 mm
Radio de giro	1400 mm	1716 mm	1597 mm	1476 mm	1476 mm	1637 mm
Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo
Tipo de operario	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante
Subcategoría almacenamiento	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador
Segmentación comercial	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información



	ES 614 LI 5P Inox Premium	ES 614 LI	ES 614 LI (5pts)	ES 616 5 points	ES 616	ES 616 LI
Capacidad de elevación máx.	1400 kg	1400 kg	1400 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg
Centro de gravedad de la carga	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Altura de elevación máx	2850 mm	4726 mm	4246 mm	5455 mm	5455 mm	5455 mm
Longitud total	2044 mm	2174 mm	2137 mm	1910 mm	1910 mm	2035 mm
Anchura total	820 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Radio de giro	1657 mm	1716 mm	1597 mm	1476 mm	1476 mm	1716 mm
Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo
Tipo de operario	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante
Subcategoría almacenamiento	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador
Segmentación comercial	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información



	ES 616 LI (5pts)	ES 720 4W	ES 720	ES 725	ES 730	ES 820
Capacidad de elevación máx.	1600 kg	2000 kg	2000 kg	2500 kg	3000 kg	2000 kg
Centro de gravedad de la carga	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Altura de elevación máx	5455 mm	4206 mm	5400 mm	2650 mm	2650 mm	5455 mm
Longitud total	1995 mm	1775 mm	1911 mm	1920 mm	1920 mm	2048 mm
Anchura total	800 mm	1810 mm	1080 mm	1080 mm	1080 mm	890 mm
Radio de giro	1597 mm	1476 mm	1468 mm	1468 mm	1468 mm	1591 mm
Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo
Tipo de operario	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante
Subcategoría almacenamiento	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador
Segmentación comercial	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información



	ES 820 LI	ES-C 504	ES-C 507	ES-C 510	ES-C 711	ES-C 713
Capacidad de elevación máx.	2000 kg	400 kg	700 kg	1000 kg	1100 kg	1300 kg
Centro de gravedad de la carga	600 mm	400 mm	400 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Altura de elevación máx	5455 mm	4200 mm	4200 mm	4200 mm	5415 mm	5415 mm
Longitud total	2123 mm	1900 mm	2015 mm	2285 mm	2430 mm	2690 mm
Anchura total	890 mm	923 mm	923 mm	923 mm	1120 mm	1120 mm
Radio de giro	1719 mm	1130 mm	1130 mm	1360 mm	1305 mm	1560 mm
Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo
Tipo de operario	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante
Subcategoría almacenamiento	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador
Segmentación comercial	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información



	ES-C 716	ES-C 720
Capacidad de elevación máx.	1600 kg	2000 kg
Centro de gravedad de la carga	500 mm	500 mm
Altura de elevación máx	5400 mm	5415 mm
Longitud total	2790 mm	2960 mm
Anchura total	1120 mm	1120 mm
Radio de giro	1660 mm	1826 mm
Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo
Tipo de operario	Acompañante	Acompañante
Subcategoría almacenamiento	Apilador	Apilador
Segmentación comercial	Teknik	Teknik
	Más información	Más información

Almacenaje

ES

GAMA



OXYGEN

	ES 112 Easy	ES 312 Easy	ES 312 L Easy	ES 316 Easy	ES 316 L Easy	ES 316 L P Easy
Capacidad de elevación máx.	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg
Centro de gravedad de la carga	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Altura de elevación máx	3600 mm	-	-	-	-	-
Longitud total	1700 mm	1934 mm	2000 mm	1934 mm	2000 mm	-
Anchura total	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Radio de giro	1402 mm	1550 mm	1685 mm	1550 mm	1685 mm	-
Fuente de alimentación	Eléctrico - Litio	Eléctrico - Litio	Eléctrico - Litio	Eléctrico - Litio	Eléctrico - Litio	Eléctrico - Litio
Tipo de operario	Acompañante	Walking alongside	Walking alongside	Walking alongside	Walking alongside	Walking alongside
Subcategoría almacenamiento	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador	Apilador
Segmentación comercial	Easy	Easy	Easy	Easy	Easy	Easy
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

Almacenaje

ER

GAMA



	ER 12	ER 14	ER 16	ER 16 HD	ER 20	ER 20 HD
Capacidad de elevación máx.	1200 kg	1400 kg	1600 kg	1600 kg	2000 kg	2000 kg
Centro de gravedad de la carga	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Altura de elevación máx	6800 mm	7300 mm	8950 mm	10800 mm	8950 mm	11500 mm
Anchura total	1120 mm	1120 mm	1270 mm	1270 mm	1270 mm	1270 mm
Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	2751 mm	2768 mm	2728 mm	2820 mm	2808 mm	2831 mm
Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo
Subcategoría almacenamiento	Carretilla retráctil	Carretilla retráctil	Carretilla retráctil	Carretilla retráctil	Carretilla retráctil	Carretilla retráctil
Segmentación comercial	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik	Teknik
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

Carretillas embarcables

TMT

GAMA



	TMT 25L Y ST5	TMT 25S 4W Y ST5	TMT 25 S Y ST5	TMT 27P Y ST5	TMT 27S Y ST5
Altura de elevación máx	3380 mm	3380 mm	3380 mm	3380 mm	3380 mm
Capacidad de elevación máx.	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2700 kg	2700 kg
Fuente de alimentación	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Peso de servicio	2320 kg	2765 kg	2610 kg	2720 kg	2720 kg
Alcance del equipo	Flecha telescópica	Flecha telescópica	Flecha telescópica	Flecha telescópica	Flecha telescópica
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	278 mm	290 mm	290 mm	278 mm	290 mm
Potencia del motor (kW / CV)	31 kW / 42 Hp	31 kW / 42 Hp	31 kW / 42 Hp	31 kW / 42 Hp	31 kW / 42 Hp
Altura pluma telescópica retraída	2240 mm	2240 mm	2240 mm	2219 mm	2240 mm
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

Carretillas embarcables

TMM

GAMA



	TMM 20 4W ST5	TMM 20 ST5	TMM 25 4W ST5	TMM 25 ST5
Altura de elevación máx	4200 mm	4200 mm	4200 mm	4200 mm
Capacidad de elevación máx.	2000 kg	2000 kg	2500 kg	2500 kg
Fuente de alimentación	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Peso de servicio	2450 kg	2290 kg	2500 kg	2340 kg
Alcance del equipo	Pantógrafo	Pantógrafo	Pantógrafo	Pantógrafo
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	-	272 mm	-	-
Potencia del motor (kW / CV)	18.50 kW / 25 Hp	18.50 kW / 25 Hp	18.50 kW / 25 Hp	18.50 kW / 25 Hp
	Más información	Más información	Más información	Más información

Palas cargadoras compactas

MINICARGADORAS

GAMA



	850R	1050R	1350R NXT2	1650R	1900R NXT2	2100V
Capacidad de operación nominal	386 kg	476 kg	612 kg	748 kg	-	-
Altura de elevación: totalmente elevada	3167 mm	3546 mm	3670 mm	3876 mm	3886.20 mm	4013 mm
Alcance de descarga a la altura máxima	376 mm	579 mm	584 mm	579 mm	584.20 mm	851 mm
Cubo de longitud completa	2576 mm	2896 mm	3076 mm	3101 mm	3251.20 mm	3543 mm
Ancho total: sin cucharón	909 mm	1229 mm	1364 mm	1580 mm	1574.80 mm	1625.60 mm
Peso sin carga	1352 kg	1905 kg	2384 kg	2796 kg	-	3045 kg
Potencia del motor (kW / CV)	17.80 kW / 23.90 Hp	24.70 kW / 34.20 Hp	34.30 kW / 46 Hp	51 kW / 69.73 Hp	51 kW / 69.30 Hp	51 kW / 69.30 Hp
Velocidad de desplazamiento (en vacío)	8.90 km/h	9.50 km/h	12.90 km/h	12.60 km/h	12.55 km/h	12.10 km/h
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

Palas cargadoras compactas

MINICARGADORAS

GAMA



	2300V	2750V	3300V NXT2
Capacidad de operación nominal	-	-	1497 kg
Altura de elevación: totalmente elevada	4039 mm	4252 mm	4369 mm
Alcance de descarga a la altura máxima	826 mm	830 mm	813 mm
Cubo de longitud completa	3589 mm	3810 mm	3874 mm
Ancho total: sin cucharón	1707 mm	1712 mm	1829 mm
Peso sin carga	3150 kg	3426 kg	4087 kg
Potencia del motor (kW / CV)	52.70 kW / 72 Hp	53.70 kW / 72 Hp	52.70 kW / 72 Hp
Velocidad de desplazamiento (en vacío)	12.70 km/h	11.40 km/h	13 km/h
	Más información	Más información	Más información

Palas cargadoras compactas

CARGADORAS COMPACTAS DE ORUGAS

GAMA



	1050RT	1350RT	1650RT	1950RT	2100VT	2300VT
Capacidad de operación nominal	-	-	-	885 kg	952.54 kg	1043.26 kg
Altura de elevación: totalmente elevada	3650 mm	3670 mm	4008 mm	4018 mm	4026 mm	4026 mm
Alcance de descarga a la altura máxima	673.10 mm	592 mm	641 mm	648 mm	927 mm	927 mm
Cubo de longitud completa	2985 mm	3076 mm	3205 mm	3279 mm	3543 mm	3589 mm
Ancho total: sin cucharón	1290 mm	1448 mm	1753 mm	1746 mm	1674 mm	1676 mm
Peso sin carga	1928 kg	2953 kg	3638 kg	3422 kg	3651 kg	3817 kg
Potencia del motor (kW / CV)	23.70 kW / 34.20 Hp	34.30 kW / 46 Hp	51 kW / 69.30 Hp	51.70 kW / 69 Hp	51 kW / 69.30 Hp	52.70 kW / 72 Hp
Velocidad de desplazamiento (en vacío)	-	-	-	10.50 km/h	10.30 km/h	10.30 km/h
	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información	Más información

Palas cargadoras compactas

CARGADORAS COMPACTAS DE ORUGAS


GAMA



	2750VT
Capacidad de operación nominal	1247.37 kg
Altura de elevación: totalmente elevada	4265 mm
Alcance de descarga a la altura máxima	879 mm
Cubo de longitud completa	3810 mm
Ancho total: sin cucharón	1803 mm
Peso sin carga	4145 kg
Potencia del motor (kW / CV)	52.70 kW / 72 Hp
Velocidad de desplazamiento (en vacío)	8.90 km/h
	Más información

AMR**GAMA**

	AMR ES 612	AMR ES 614	AMR ES 616
Capacidad de elevación máx.	1200 kg	1400 kg	1600 kg
Longitud total	2160 mm	2171 mm	2178 mm
Anchura total	800 mm	800 mm	800 mm
Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo	Eléctrico - Plomo
Velocidad de desplazamiento (con carga)	6 km/h	6 km/h	6 km/h
Velocidad de desplazamiento (en vacío)	6 km/h	6 km/h	6 km/h
Número de ruedas motoras	1	1	1
Radio de giro	2143 mm	2143 m	2143 m
	Más información	Más información	Más información

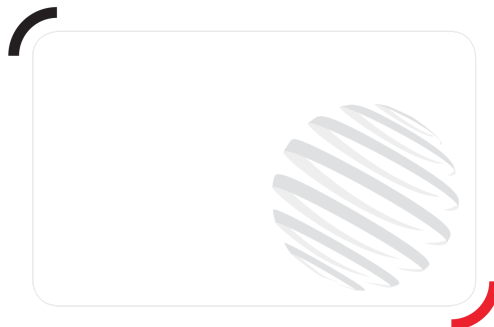

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes